

900 SERIES

Faster, Smarter, More Efficient



digital plus



900C SERIES

特徴・機能

Productivity - システム生産性

- カラープリント : 535 m² / 時間
- 白黒プリント : 670 m² / 時間
- KIP ImagePro

Design - システムデザイン

- 4ロール自動給紙 : 最大 731 m²搭載可能
- 大容量トナーカートリッジ
- スタック性に優れた高積載スタッキング

Configurations - システム構成

- 操作性を追求したセパレート設置型設計
- 生産性と柔軟性を兼ね備えたスキャニング

KIP 970

KIP 980

KIP 990



Faster, Smarter, More Efficient

Faster 最先端の高需要ワイドフォーマット・カラープリントシステムは、一貫した生産性を提供します。

Smarter 高度なマルチタスク処理を持つKIPスマートマルチファンクション・タッチスクリーンとKIP ImageProソフトウェアを搭載。すべてのKIPアクセサリとインテリジェントに統合されています。

More Efficient KIP 900Cシリーズの技術は運用コストを削減します。





High Demand **Consistent Productivity**

Engineered to deliver:

- 優れた印刷品質
- 信頼性の高いパフォーマンス
- 効率的な操作
- 優れた価値
- 一貫した生産性
- シングル パス ブラック
- フルカラー プリント
- 高容量積載オートスタッカー
- 強化された駆動系システム
- 高いページ精度
- 大容量用紙搭載
- 高耐久高解像度プリントヘッド
- クイック スイッチ テクノロジー
- KIP ImagePro 印刷管理ソフトウェア

最先端の技術で高画質・高生産性を実現

- 最高のプリント品質
- 信頼できるパフォーマンス
- 効率的なオペレーション
- 高いコストパフォーマンス

KIP 900C シリーズシステムは、高い生産性且つ精密なイメージングおよびカラープリントを必要とするプリントセンター向けにデザインされています。

KIP 900C シリーズシステムで印刷されたプリントおよびコピーは、高い画像耐久性と耐光性を兼ね備え、退色も少なく長期間の掲示も可能です。また、KIP 900C シリーズシステムで採用している CMYK ドライトナーシステム（LED 乾式静電転写方式）は、荒れた天候においても屋外用途に適した 100% 防水画像を生成します。

KIP 900C シリーズシステムは、品質、性能を犠牲にすることなく、建築、エンジニアリング、建設、土木などの CAD 図面から GIS、地図、ポスター、看板まで幅広い印刷作業に対応する包括的なワイドフォーマットソリューションです。



900 SERIES



Consistent Productivity Production Printing

KIP 900C カラーシリーズプリントシステムは、白黒で最大670m²/時、カラーで最大535m²/時という驚異的な一貫した印刷速度で、優れた高品質の解像度を提供します。

一貫した印刷速度で、高品質のシングルパス白黒プリントおよびフルカラープリントを提供します。KIP 900C シリーズの印刷テクノロジーは運用コストを削減します。印刷画像は耐光性、防水性があり、マークアップ 蛍光ペンを使用してもにじみません。

- 最大限の信頼性を実現する堅牢な造り（高耐久駆動システム）
- タッチ操作での高い生産性
- 業界をリードするソフトウェア – KIP System K
スマート印刷 | データ保護 | システム全体のレポート



High Demand

20 B&W | 16 Color^{*1} / 10 B&W | 8 Color^{*2}



Professional Edge Alignment


大容量オートスタッカーは、プリントを乱れることなく綺麗に積み重ねてスタッキングすることができます。

KIP System K Software Suite




COPY

- ワンタッチコピー
- リアルタイム・イメージ・プレビュー
- 再印刷機能
- 拡大・縮小もワンタッチ選択
- 範囲指定コピー機能(AOI機能)
- コピーとスキャンの同時実行



PRINT

- KIP System K ソフトウェア
- 高度なブラウザーベースの印刷機能
- プリフライト・サムネイル・ビューア
- WHQL WIndowsドライバー
- クラウドサービス対応プリント機能
- プリントとスキャンの同時実行



SCAN

- 自動傾き補正機能
- Image Clean-up
- 高解像度スキャン
- 範囲指定スキャン機能(AOI機能)
- ファイル名変更機能
- Scan to Cloud



DATA SECURITY

- 画像データの上書き削除機能
- KIP Accounting & Cost Center
- ウイルススキャン機能
- Windows IoT - データ暗号化
- KIP Secure Print - ユーザー PIN (4桁暗証番号)

High Demand Colour Systems



PRINT SYSTEM



MULTIFUNCTION SYSTEM

KIP 720 CIS スキャナー



PRODUCTION SYSTEM

KIP 2300 CCD プロダクションスキャナー

970



OPTIONAL
STACK/FOLD

980



OPTIONAL
STACK/FOLD

990




OPTIONAL
STACK/FOLD

*1: 1 分あたりの D/A1 サイズの印刷枚数を表します。

*2: 1 分あたりの E/A0 サイズの印刷枚数を表します。

The benefits of Efficiency



大容量のロール紙搭載

200m 巻ロール紙を搭載でき、最大 673m² 搭載可能です。
(841mm x 200m ロール紙を 4 本)
用紙の交換、補給作業が簡単にできるエンドキャップデザインを採用しました。




大容量トナーカートリッジ

C, M, Y, K トナーカートリッジは各色 1500g の大容量。途中で稼働を停止させることなく大量のカラー & モノクロプリントを行うことができます。



自動画像キャリブレーション

中間転写ベルトを採用したプロセスエンジンに組み込まれた自動画像キャリブレーション機能により正確なイメージングと色再現性向上を可能にしました。



クイックスイッチ技術

ロールサイズの切り替えによる稼働停止時間を削減しました。
異なったサイズの混在するプリントも高生産性を発揮します。

TRUE SMART TABLET PRODUCTIVITY

PRINT, COPY & SCAN BRILLIANTLY



最新15.6"
タッチスクリーン

最新15.6 インチ KIP タッチスクリーンは、スマートタブレット感覚の簡単操作を備えており、印刷、コピー、スキャンのワークフローを容易に自動化する直感的な機能により、比類のない生産性を提供します。



PRINT



COPY



SCAN

- 最大の効率化 — コピーと印刷、またはスキャンと印刷を同時に実行。
- 大量印刷を中断して、1回限りの印刷やコピーを素早く行うことができます。
- KIPの範囲指定（AOI）オンスクリーン編集機能により、必要な情報のみを素早く印刷することができます。
- KIP Cloud Connectを使えば、クラウドサービスから印刷したり、スキャンしたりして、いつでもどこでもプロジェクトコラボレーションができます。
- 写真入りのユーザーガイドとビデオの QR コード
- テンプレート作成によるワークフローの自動化
- 12 か国語の機能にワンタッチでアクセス

初めての方にも、経験者の方にもやさしい、スマートタブレット機能



直感的な機能選択



リアルタイム画像プレビューと
範囲指定（AOI）画像編集機能



自動斜め補正機能
コピー & スキャン



ジョブ履歴機能
簡単にジョブの再印刷が可能



図解を多用した
オペレーションガイド



KIP Smart Link QRコード
スマートフォン用オペレーターガイドへのアクセス


KIP System K Software

KIP System K Software Suite は、プリントプロジェクトに比類のない柔軟性を提供します。




KIP ImagePro


- ドライバーレスPCアプリ印刷
- サムネイルプリフライト表示付き高精細画像ビューア
- ワークフロー自動化テンプレート
- 1つまたは複数のファイルロケーションから1ページまたは複数ページのファイルを簡単に照合セットにまとめることが可能
- 画像編集のための範囲指定 (AOI)
- ドラッグ/ドロップやカット/ペーストで並び替えが可能
- 印刷キューの管理にリアルタイムでアクセスし、プリンタの状態をライブで確認しながらジョブの優先度を最大限に高めることが可能
- 画像の拡大縮小をパーセンテージで制御したり、ワンクリックで希望のページサイズに自動化することが可能
- 無制限サイトライセンス - サーバーやライセンスは不要



範囲指定 (AOI)

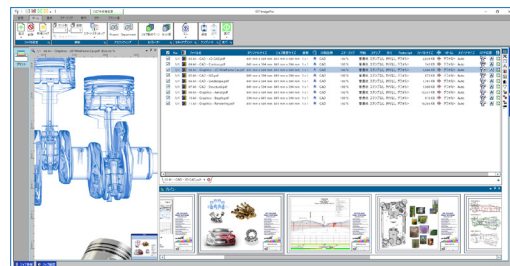


高解像度ビューア



プリフライト・サムネイルビューア


KIP PrintPro.net

- ドライバーレスブラウザ印刷ツール - アプリケーションやインストールは不要
- クライアントOSの標準ブラウザをサポートし、印刷パラメータを完全に制御可能
- 印刷パラメータを完全にコントロール
- リモートプリンター管理、キュー管理
- PCを解放し、KIP System K Controllerで高速プリントジョブ処理を行うことが可能
- 画像の拡大縮小をパーセンテージで制御したり、好みのページサイズにワンタッチで自動化が可能
- 無制限のサイトライセンスで、サーバーやライセンスは不要 - 小規模ワークグループに最適

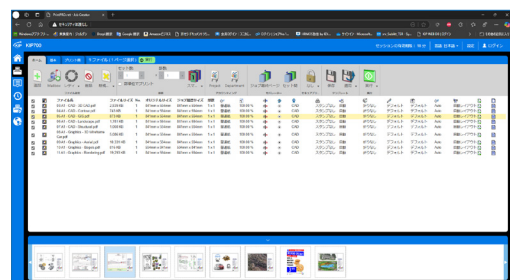


KIP Windows Driver

- マイクロソフトWHQL認定
- Windows 10 / 11
- Adobe、Office、CADアプリケーションなど、さまざまなWindowsベースのプログラムから使用可能
- シングルソースインストール - 複数ドライバーのインストールは不要
- ワークフロー自動化テンプレート
- ジョブキューとジョブ履歴をリアルタイムで表示し、管理することが可能

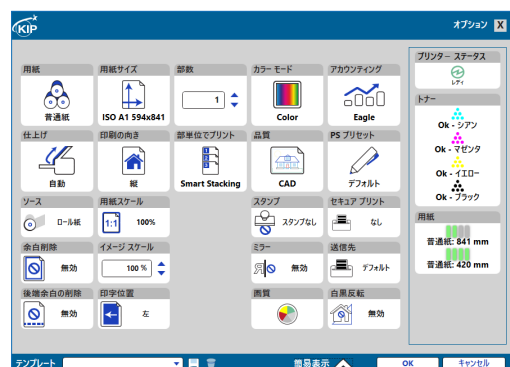

KIP Accounting and Cost Center (Optional)

- プロジェクトや印刷コストを管理できるKIPアカウンティングは、プリントおよびコピーの使用量を部門やプロジェクトに割り当て可能
- コピー、プリント、スキャンの生産に関する視覚的なレポートを、アプリケーションから直接、簡単に印刷または電子メールで送信可能
- 印刷システムのアクセスおよびセキュリティを強化
- コピー、スキャン、プリントの追跡
- キュー管理を含むユーザー機能の制御 (その他多数)
- ユーザー情報のLDAPインポート

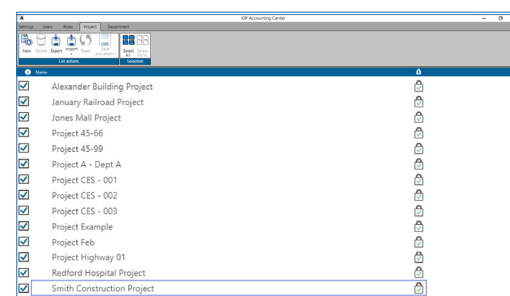

KIP 900 C SERIES

■ 主な仕様	
記 録 方 式	LED 静電転写方式
現 像 方 式	乾式非磁性一成分接触現像方式（HDP plus）
感 光 体	OPC
定 着 方 式	ヒートロール圧着方式
印 字 解 像 度	600 × 1800 dpi 相当
ト ナ ー	C, M, Y, K ドライトナー
用 途	CAD 線画、GIS マップ、POP、ビジネスグラフィック、簡易ポスター、青焼き代替
操 作 パ ネ ル	12.1" フルカラー マルチタッチスクリーン（スワイプ対応）
印 字 速 度	カラー：A1（横）：15 枚 / 分、A0：8 枚 / 分 モノクロ：A1（横）：19 枚 / 分、A0：10 枚 / 分
給 紙	紙
用 紙 サ イ ズ	KIP 970/980/990：4 ロール給紙＋手差し給紙 最大幅：914 mm、最小幅：297 mm
用 紙	普通紙 ^{*1} 、再生紙 ^{*1}
印 字 サ イ ズ	印字幅：297 mm ～ 914 mm 印字長：210 mm ～ 6,000 mm ^{*2*3} / 最大：64,000 mm ^{*2*3}
欠 け 幅	先端、左右：各 3 mm± 2 mm、後端：5 mm± 2 mm
連 続 プ リ ン ト 枚 数	1 ～ 999 枚 ^{*4}
イ ン タ ー フ ェ ー ス	イーサネット：1000/100/10BASE 対応
ク ラ ウ ド ド ラ イ ブ	OneDrive, Google Drive, Dropbox, box, SharePoint
スキャナー走査方式	原稿移動読み取り方式
スキャナーセンサ / 解像度	KIP 980：CIS / 600 dpi（光学解像度）（KIP 720S） KIP 990：CCD / 600 dpi（光学解像度）（KIP 2300S）
スキャナー速度	KIP 980：モノクロ：65 mm / 秒 @600dpi，カラー：22 mm / 秒 @600dpi KIP 990：モノクロ：127 mm / 秒 @600dpi，カラー：50 mm / 秒 @600dpi
原稿種類	980 シート（厚さ：0.05 mm～1.6 mm）
	990 シート（厚さ：0.05 mm～1.6 mm）、ボード（厚さ：最大 16mm）
最大消費電力	最大 5.6kW
省電力モード	4W 以下
電 源	プリンター：AC200V、16A、50/60Hz X 2 口 ^{*12} スキャナー：AC100V、2A、50/60Hz（KIP 980/990）
	ウォームアップタイム
大 き さ (W) × (D) × (H)	KIP 970：1,500 mm × 1,080 mm × 1,220 mm KIP 980/990：1,970 mm × 1,080 mm × 1,220 mm （オペレーションパネル、オートスタッカー除く）
	質 量
プ リ ン タ ー ド ラ イ バ ー	Windows プリントドライバー ^{*5} （PDL：KIPGL / KIPScript ^{*6} ） AutoCAD HDI ドライバー ^{*7}
ソ フ ト ウ ェ ア	KIP ImagePro ^{*8} , KIP PrintPro.net ^{*8} , KIP Smart Printing ^{*9} , KIP Printer Status ^{*5} , KIP Cost Center ^{*5*10} , KIP Accounting Center ^{*5*10}
セ キ ュ リ テ ィ ー	RABC アカウント管理 ^{*5*10} 、PIN コード認証、ActiveDirectory 連携 ^{*11} データセキュリティ-NISPOM 5220.22-M

*1 指定紙、推奨紙については、販売担当者までお問い合わせください。 *2 普通紙使用時 *3 連携するアプリケーション、使用される環境 / メディア / 条件により制限される場合がありますが、最大 64m までの印字が可能。 *4 連携するアプリケーション、使用環境、条件により制限される場合があります。 *5 Windows 10 / 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 環境に対応。 *6 PDF プリントオプションが必要です。 *7 AutoCAD (LT) 2015 - 2020 対応。 *8 標準的なウェブブラウザで利用できます。最新バージョンをご使用ください。 *9 タブレット PC、スマートフォン対応 (email)。 *10 Accounting Package オプションが必要です。 *11 AD 連携：カード製造番号による AD-Server 連携：LDAP による AD-Server と連携。 ** IC-CARD：FeliCa / MIFARE 対応、カードリーダー：RC-S380/S 対応。 *12 電源は独立した AC200V-20A ブレーカーを持つ単相 3 線式コンセントを 2 つ必要とします。

* 各機能の詳細情報、印刷品質については販売担当者にお問い合わせください。

【ご購入前のご注意】 本製品は、グラフィック・写真などの高印字率、極めて高い印字品質を必要とされる用途、特殊メディアへの印字を必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において充分ご確認のうえ、ご判断ください。インクジェット用紙への印字及び擦過性については意図しておりません。色の再現範囲や発色が異なる場合があります。

【ご注意】 ※国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券類（国債・地方債など）、未使用の郵便切手・官製はがき、政府発行の印紙・証券類をコピー、複製、プリントするとその印刷物の使用如何に拘わらず法律に違反し、罰せられます。※著作権の目的となっている書類・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピー、複製する以外は禁じられています。

■ 主なコピー機能：980 / 990		
原稿サイズ	最大：914.4 mm x 15,000 mm、最小：210 mm x210 mm	
原稿厚み	980	シート（厚さ：0.05 mm～1.6 mm）
	990	シート（厚さ：0.05 mm～1.6 mm）、ボード（厚さ：最大 16mm）
コピー解像度	600dpi（読取）、600 x 2,400dpi（印字）	
連続コピー枚数	1～999 枚	
コピー倍率	標準：25%～800%（0.1% 刻み）	
原稿種類	文字、文字 / 写真、写真、カスタム ^{*1}	
コピー機能	原稿種類、画質、枚数、セット ^{*4} 、用紙、カットモード、拡大 / 縮小、アカウンティング、フォーマット、回転、DPI、印刷品質、余白、ミラー、白黒反転（モノクロ）、傾き補正、仕上げ、スタンプ、保存設定、ファイル形式	
	CAD、Graphic、Photo、カスタム ^{*1}	
その他の機能	再プリント、オートスタート、割り込み、ビューアー（AOI ^{*5} ）、テンプレート	
■ 主なプリント機能		
対応フォーマット	KIP GL（HP-GL、HP-GL/2、HP RTL 準拠）、DWF、TIFF、CALs G4、JPEG、PNG、PDF ^{*6} 、その他 *	
連続プリント枚数	1～999 枚 ^{*2}	
印刷品質	CAD、Graphic、Photo、カスタム ^{*1}	
タッチプリント機能	モノクロ用紙、セット ^{*4} 、回転、セット数、拡大 / 縮小、仕上げ、ミラー、スタンプ、白黒反転、アカウンティング	
	カラー：印刷品質、セット数、用紙、画質（明るさ、緑 / 赤、青 / 黄色）、セット ^{*4} 、拡大 / 縮小、回転、ミラー、スタンプ、仕上げ、アカウンティング	
その他の機能	再プリント、ファイルの追加、ファイルの削除、選択解除、ビューアー（AOI ^{*5} ）、テンプレート	
■ 主なスキャン機能：980C / 990C		
読み取りサイズ	最大：914.4 mm x 15,000 mm ^{*3} 、最小：210 mm x 210 mm	
読み取り解像度	200、300、400、600dpi	
読み取り品質（原稿種類）	文字、文字 / 写真、写真、カスタム ^{*1}	
	モノクロ（1bit）、グレースケール（8bit）、カラー（RGB24bit）	
読み取り速度	980	モノクロ：65 mm / 秒 @600、97 mm / 秒 @400、130 mm / 秒 @300、195 mm / 秒 @200dpi カラー：22 mm / 秒 @600、32 mm / 秒 @400、43 mm / 秒 @300、65 mm / 秒 @200dpi
	990	モノクロ：127 mm / 秒 @600、190 mm / 秒 @400、254 mm / 秒 @300、305 mm / 秒 @200dpi カラー：50 mm / 秒 @600、75 mm / 秒 @400、100 mm / 秒 @300、150 mm / 秒 @200dpi
対応フォーマット	モノクロ：PDF、PDF/A、TIFF G4、CALs G4、DWF、マルチページ PDF、TIFF カラー：JPEG、PDF、PDF/A、TIFF、TIFF RLE、DWF、マルチページ PDF、TIFF	
保存先 Mailbox	HDD / USB / SMB / FTP / email / CLOUD	
ネットワークスキャン	Scan to SMB / Scan to FTP / Scan to email / Scan to CLOUD	
スキャン機能	モノクロ：原稿種類、ファイル形式、保存先、アカウンティング、DPI、保存設定、原稿サイズ、回転、フォーマット、ミラー、傾き補正、余白、白黒反転、スタンプ、画質（自動、スレッショルド、シャープネス、地肌除去、斑点除去）	
	カラー：原稿種類、ファイル形式、保存先、アカウンティング、DPI、保存設定、原稿サイズ、回転、フォーマット、ミラー、余白、スタンプ、傾き補正	
その他の機能	再スキャン、オートスタート、ビューアー（AOI ^{*5} ）、テンプレート	
*1：KIP ImageProおよびKIP PrintPro.netを使用して任意の設定を複数追加登録可能です。*2：連携するアプリケーションにより制限される場合があります。*3：読み取りサイズは連携するアプリケーション、使用環境、解像度、ファイル形式により制限される場合があります。*4：セットには（On、On（逆順）、同時プリント、セット編集）機能があります。*5：AOI（Area of Interest）はビューアー表示にて範囲指定クランプを行う機能です。*6 PDF プリントオプションが必要です。 * KIP Accounting Center を使用した各機能制限等の設定が可能です。 * 各機能についての詳細情報は、販売担当者にお問い合わせください。		

【ご購入前のご注意】 本製品は、グラフィック・写真などの高印字率、極めて高い印字品質を必要とされる用途、特殊メディアへの印字を必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において充分ご確認のうえ、ご判断ください。インクジェット用紙への印字及び擦過性については意図しておりません。色の再現範囲や発色が異なる場合があります。

- 本製品は国際エネルギースタープログラムの基準に適合しています。
- 本製品はグリーン購入法に適合しています。
- 「RoHS」指令に適合しています。 * 欧州 RoHS（特定物質の使用制限）





ご 注 意

正しく安全にお使いいただくために

● ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。 ● 水、湿気、ほごり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 ● 表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ● アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

● Windows® は、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標および商標です。 ● AutoCAD® DWF は、米国オートデスク社およびその他の国における登録商標です。 ● HP-GL、HP-GL/2、HP RTL は米国ヒューレット・パカード社の登録商標です。 ● Adobe® は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の登録商標および商標です。 ● FeliCa はソニー株式会社の登録商標です。 MIFARE は、NXP セミコンダクターズの登録商標です。 ● その他の社名、または商品名等はそれぞれ各社の商標、または登録商標です。 ● 本プリンター、スキャナーの保守サービスのために必要な補修用部品の最低保有期間は、製品の製造終了後 7 年間且つ販売終了後 5 年間です。（補修用部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。） ● 記載されている内容、商品の仕様および外観等は改良のため予告なしに変更する場合があります。また、商品の色調は印刷のため実際の色とは異なって見える場合がありますので、予めご了承ください。 ● 記載されている商品は国内仕様のため海外での使用はできません。 ● 詳しい性能・仕様・条件等については、販売担当者にご確認ください。 ● カタログに掲載した画像は一部バリエーションです。 ● 万が一、本体のハードディスク (SSD) に不具合が発生した場合、蓄積されたデータや登録したアカウント情報、MAILBOX、テンプレート等のデータが消失することがあります。また、機器の返却・廃棄を行なう際、ハードディスク等に記録されたデータは HDD 残存データ消去機能を利用して消去することを推奨します。データの消失もしくは流出による直接、間接の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

製品に関する情報のご案内



KIP グループ情報

<http://www.kiphq.co.jp/>

KIP 製品情報

<http://www.kipjapan.com/>



KIP カスタマーサポート

03-3756-1101

株式会社ケイアイビー

KIP 製品の修理、消耗品のご注文に関するお問い合わせはこちらへ



KIP 製品に関するお問い合わせ

03-3756-1100

桂川電機株式会社 国内営業本部

KIP 製品のご購入、販売に関するお問い合わせはこちらへ



株式会社ケイアイビー

桂川電機株式会社 国内営業本部

〒 146-8585 東京都大田区下丸子 4 丁目 21 番 1 号 REV_25_0410J

このカタログの記載内容は、2025 年 4 月現在のものです。